





ÇATILARA ENERJİK ÇÖZÜM SOLAR KEPLİ PANEL



- Kendi Enerjisini Üreten Çatılar ile Sürdürülebilir Yapılar
- 60 ve 72 Hücreli Fotovoltaik Modüllere Uyumlu
- Özel Kelepçe Sistemleri ile Sandviç Panel Yüzeyini Delmeden Hızlı ve Kolay Montaj İmkânı
- Yüksek Su Yalıtım Performansı
- Yüksek Korozyon Dayanımı
- PIR ve PUR Dolgulu Üretim
- Düşük Eğimde Montaj İmkânı ve Çelik Konstrüksiyonda Maliyet Avantajı
- @bimstore Kütüphanesinden Erişim
- Tasarım ve Montaj Hizmeti



60 Hücreli Fotovoltaik
Modüle Uyum



72 Hücreli Fotovoltaik
Modüle Uyum





Faydalı Model Belgesi



AssanPanel
MÜKEMMELİ İNŞA ET

SOLAR KEPLİ PANEL

Ölçüler

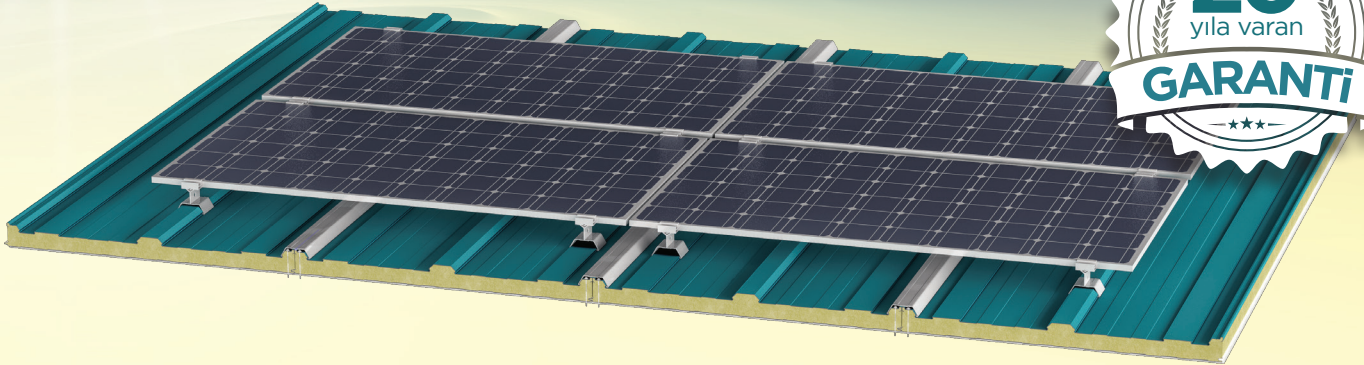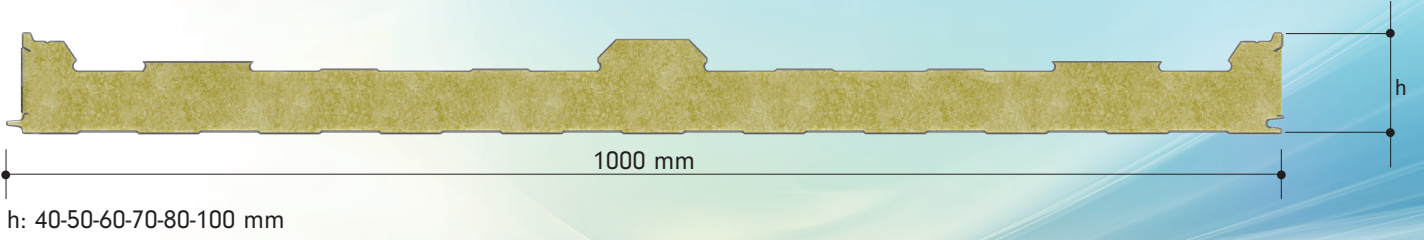

Yoğunluk (EN 1602)	PUR: 40 (±2) kg/m ³ / PIR: 41 (±2) kg/m ³
Dolgu Kalınlığı	40-50-60-70-80-100 mm
Isı İletim Katsayısı (EN 13165)	0,022-0,024 W/mK
Boyutsal Kararlılık (EN 13165)	Seviye DS (TH) 11
Yanmazlık Sınıfı (EN 13501)	PUR: B. S2 . d0 / PIR: B. S1 . d0
Su Absorbsiyonu (EN ISO 354)	Hacimce %2 (168 saat)
Kapalı Hücre Oranı (EN 14509)	%95
Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086)	30-100
Sıcaklık Dayanımı	-200 /+110 °C