


27/200-6 Трапециевидный лист для кровли и фасада

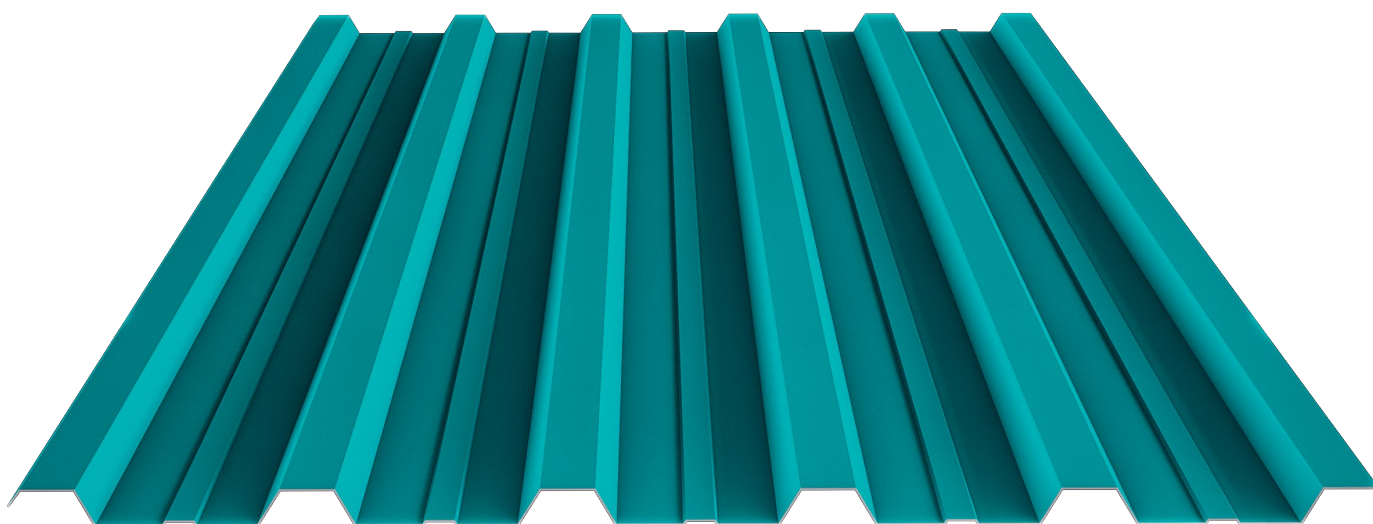

Описание продукта

Однослойная трапеция, изготовленная из окрашенного оцинкованного листа или алюминия в форме 27/200. Можно применять для крыши и фасада. Имеет 6 ребер. Имеет чистую ширину применения 1000 мм.

Области применения:

- Промышленные сооружения;
- Военные сооружения;
- Социальные объекты;
- Сельскохозяйственные сооружения;
- Спортивные сооружения;
- Объекты строительной площадки;
- Склады для хранения сыпучих веществ;
- Гипермаркеты;
- Торговые центры;
- Здания павильонного типа;

а также в других конструкциях со стальными или сборными железобетонными несущими системами.

Представленная здесь информация о продукции Assan Panel, в частности, советы по ее применению и конечному использованию основываются на опыте Assan Panel в отношении правильного обращения, хранения, обработки и применения этой продукции в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями Assan Panel. Поверхности и области применения продуктов на практике могут значительно различаться. По этой причине при использовании продукции Assan Panel убедитесь, что вы применяете правильный продукт, в правильных условиях, правильным способом и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям, предоставленным Assan Panel относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для конкретной цели. В противном случае Assan Panel не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь (потребитель) продукта должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которой он намеревается использовать продукт. Мы оставляем за собой право изменять спецификацию продукции Assan Panel. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются на основании наших действующих условий продажи и транспортировки. Пользователи всегда должны учитывать новейшее издание Местного информационного бюллетеня, которое можно получить, обратившись в Assan Panel.

Оценка производительности

Цвет можно подобрать по каталогу RAL.

Существуют различные варианты поверхностной окраски (полиэстер, ПВДФ, пластизоль, ПВХ), в зависимости от места применения.


Может быть изготовлена с 5 ребрами с полезной шириной применения до 800 мм.

Можно применять в качестве облицовки на фасад и на крышу с высоким наклоном.

Применяется в виде покрытия снизу или сверху на двухслойных участках.


Производится как вращающийся поворотный элемент в соответствии с архитектурными задачами.

Размеры

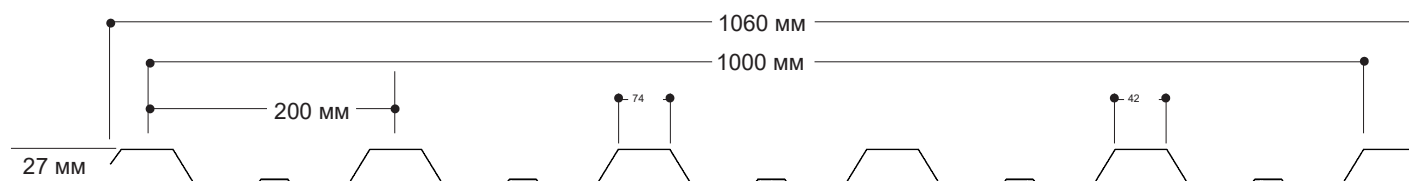

Полезная ширина	1000 мм
Минимальная длина	1 м
Максимальная длина	12 м


Металлические поверхности

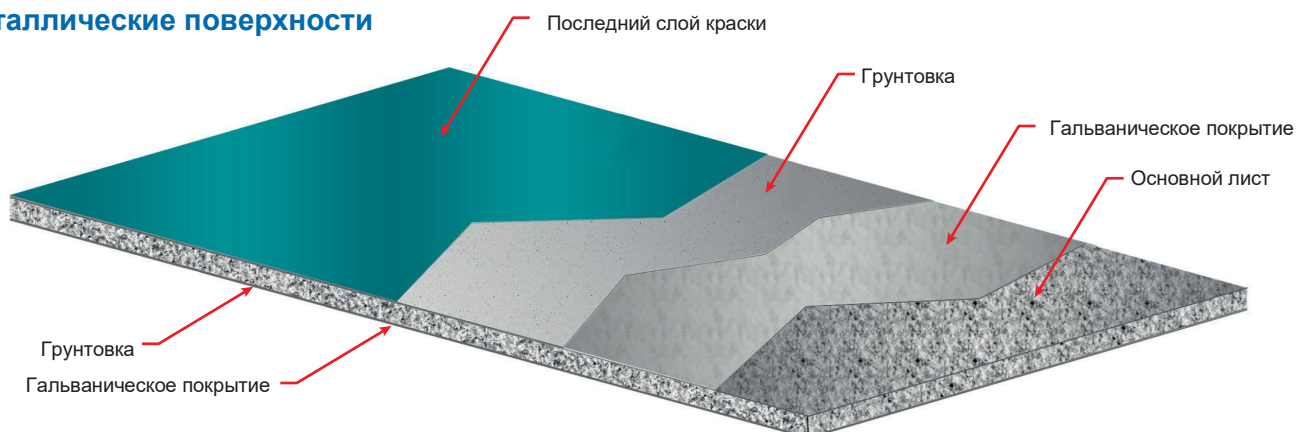

Металлическая поверхность из окрашенного оцинкованного листа

Тип металла	Окрашенный оцинкованный лист
Толщина металла в верхней части	0,50-0,80 мм
Предел текучести стальных поверхностей	мин. 220 Н/мм ²
Допуск по толщине (EN 10143)	Номинально
Допуск по длине	±3 мм
Качество листового металла (EN 10327)	DX51 D+Z Окрашенный оцинкованный лист (верхний слой полиэфирной краски над грунтовкой)
Тип краски	Полиэстер, ПвдФ, пластизол, ПВХ

Металлические поверхности

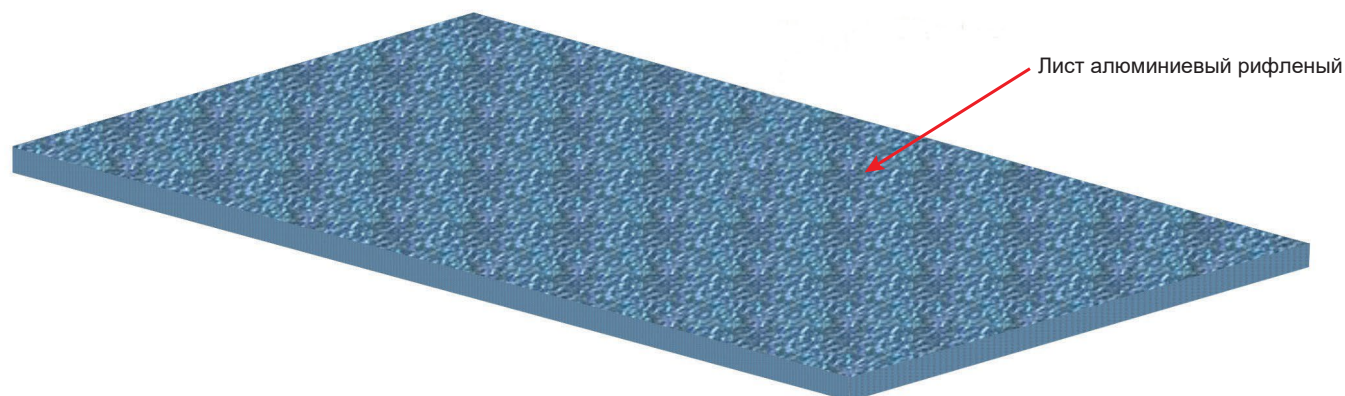

Алюминиевая металлическая поверхность

Тип металла	Алюминий
Толщина металла в верхней части	0,40-0,80 мм
Предел текучести алюминиевой поверхности	мин. 140 Н/мм ²
Допуск толщины (EN 485-4)	Номинально
Допуск по длине	±3 мм
Качество листового металла (EN 485-2)	Производство алюминия Assan из высококачественного алюминия серии AW 3000
Кондиционирование (EN 485-2)	H16-H26
Сплав (EN 485-2)	Серия AW 3000
Внешний вид поверхности	Рифленый и окрашенный

Таблицы несущей нагрузки

BGS Толщина металла (мм)	Многопро лётный					
	150 см	180 см	200 см	220 см	240 см	280 см
0,5	237	165	134	110	93	68
0,6	290	201	163	135	113	83
0,7	343	238	193	160	134	98
0,8	396	275	223	184	155	114

• Значения нагрузки кг/м² * Предельное значение L/200 • BGS: Окрашенный оцинкованный лист

Стандартные варианты цветовой палитры

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006
					