




Плоский лист поликарбоната Р965

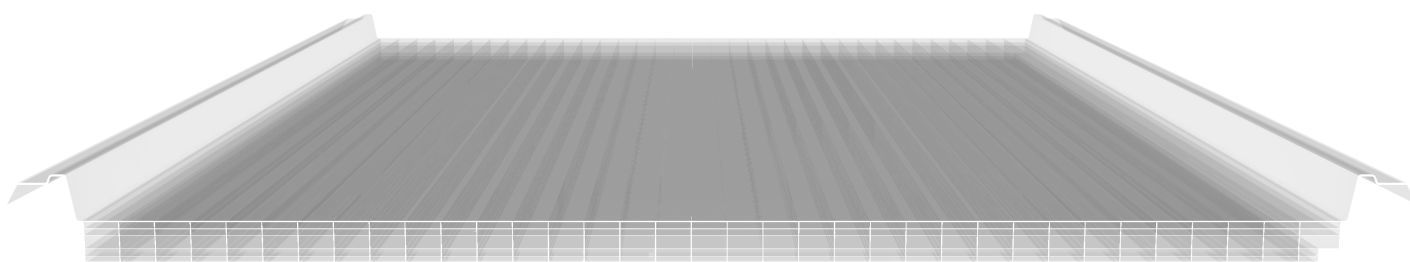

- Точная совместимость с сэндвич-панелями Master Panel R4 и Master Panel R3 любой толщины. Эта совместимость обеспечивает быструю и легкую сборку.
- Так как он не имеет боковой гребенчатой формы, он обеспечивает простоту монтажа сэндвич-панелей Master Panel 915 R3, которые уже собраны, без демонтажа всей поверхности, путем демонтажа с нужной точки.
- Накладное соединение обеспечивает архитектурную визуальность, поскольку винты не видны, и в то же время предотвращает коррозию.
- Также обеспечивает высокую гидро- и теплоизоляцию при монтаже с сэндвич-панелями.
- Подходит для всех скатов крыш, где можно установить сэндвич-панели.
- Также может применяться в качестве облицовки, если сэндвич-панели Master Panel R4 и Master Panel R3 применяются снаружи.
- Высокая термостойкость.
- Высокая устойчивость к УФ-излучению.
- Высокая ударопрочность.
- Производятся прозрачными или непрозрачными для различных требований к освещению.
- Может производиться любой длины в соответствии с архитектурными требованиями и транспортировкой.

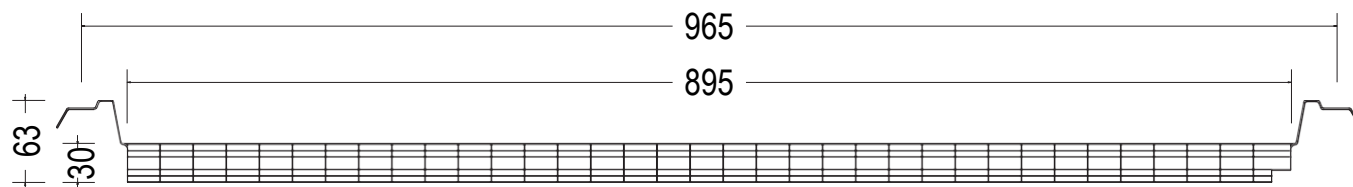

Представленная здесь информация о продукции Assan Panel, в частности, советы по ее применению и конечному использованию, даны добросовестно, на основе текущих знаний и опыта Assan Panel о правильном обращении, хранении, обработке и применении этой продукции в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями Assan Panel. Поверхности и области применения продуктов на практике могут значительно различаться. По этой причине при использовании продукции Assan Panel убедитесь, что вы применяете правильный продукт, в правильных условиях, правильным способом и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям, предоставленным Assan Panel относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для конкретной цели. В противном случае Assan Panel не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь (потребитель) продукта должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которой он намеревается использовать продукт. Мы оставляем за собой право изменять спецификацию продукции Assan Panel. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются на основании наших действующих условий продажи и транспортировки. Пользователи всегда должны учитывать новейшее издание Местного информационного бюллетеня, которое можно получить, обратившись в Assan Panel.

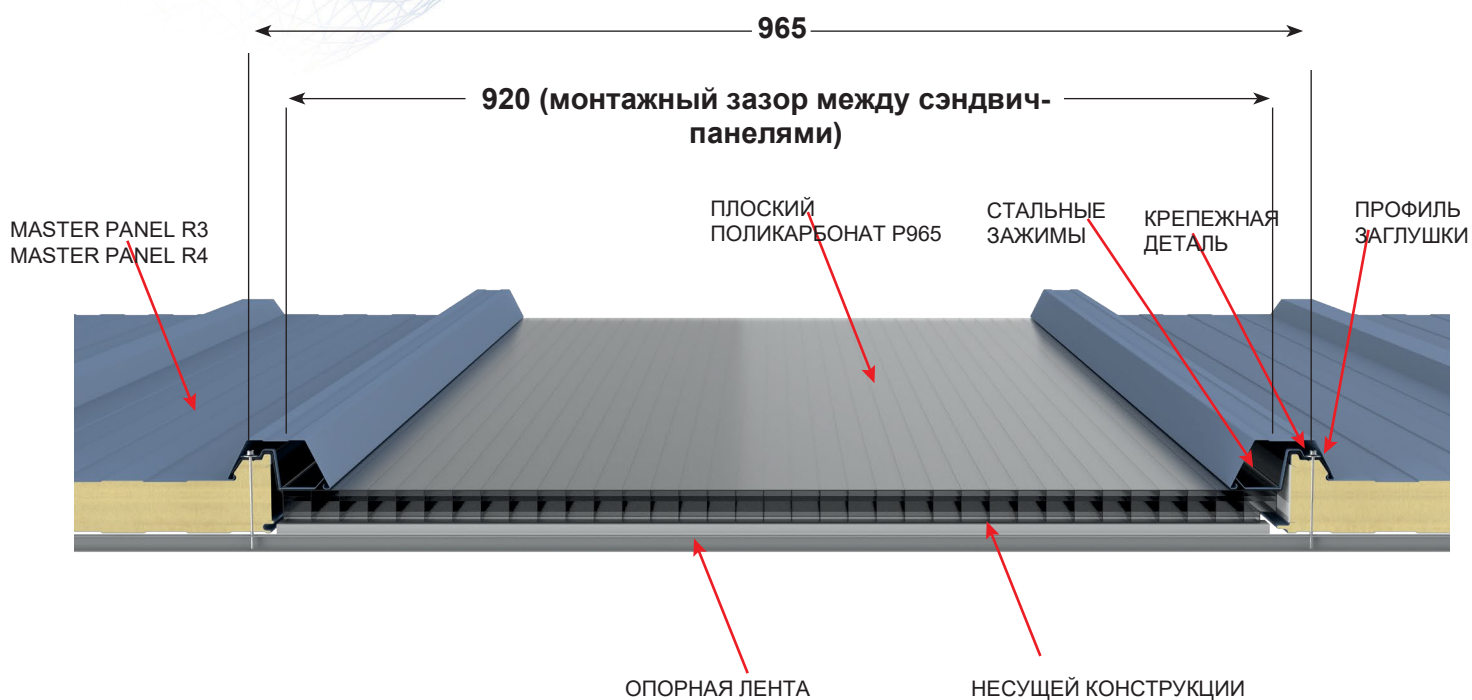

Толщина	12 мм
Полезная ширина	1040 мм
Монтажный зазор между сэндвич-панелями	1040 мм
Длина	Мин 100 мм,
Макс. Зависит от условий транспортировки и монтажа.	2,30 Вт/м ² К
Коэффициент теплопроводности	2,30 Вт/м ² К
Коэффициент теплового расширения	0,065 мм/м°С
Тепловая проницаемость	Прозрачный 72%, опаловый 55%
Термостойкость	-40 °С / ± 120 °С

