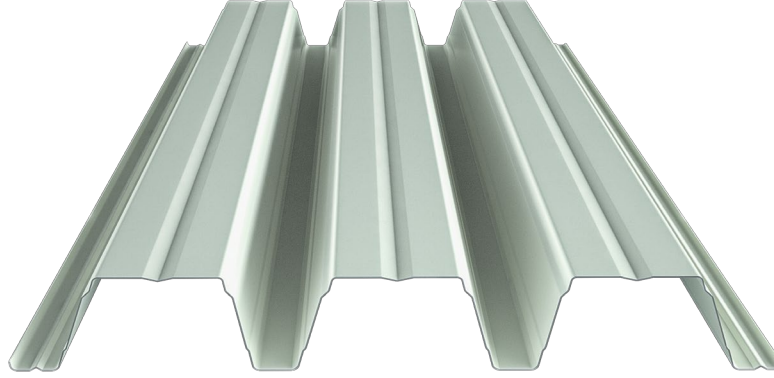




الألواح المموجة بأضلاع عالية بصيغة 233/110



وصف المنتج

الألواح المموجة ذات الأضلاع العالية هي ألواح مموجة من طبقة واحدة مصنوعة من الصفائح المجلفنة أو الصفائح المجلفنة المطلية. هذا النموذج الذي يقع في نطاق الإنتاج الخاص، يمكن استخدامه للأسقف والواجهات وكذلك كقالب سفلي للخرسانة المسلحة. هذه الألواح المموجة الخاصة ذات الضلع المرتفع تزيد الحاجة إلى المادة في بناء السقف، نظرًا لقدرتها على المرور عبر فتحتين من الجمالون إلى الجمالون على الأسقف الفولاذية، وتوفر مزايا مهمة في تفاصيل الربط والصناعة. وبفضل شكلها المموج، يمكن استخدامها في الفجوات الطويلة، كما يمكن استخدامها باعتبارها تغطية سفلية في الأنظمة مزدوجة الطبقة المنفذة في الموقع. يمكن امتصاص الصوت الموجود داخل المبنى عند استخدام الألواح المموجة ذات الضلع المرتفع المثقبة بصفة خاصة. فهي تحبس الصوت بداخلها وتمنع تكوين الصدى، بفضل هيكلها المثقب. وهذا نظام يوصى باستخدامه بصفة خاصة في البيئات المزدهمة والصاخبة للغاية (مثل المطارات وما إلى ذلك).

مجالات الاستخدام

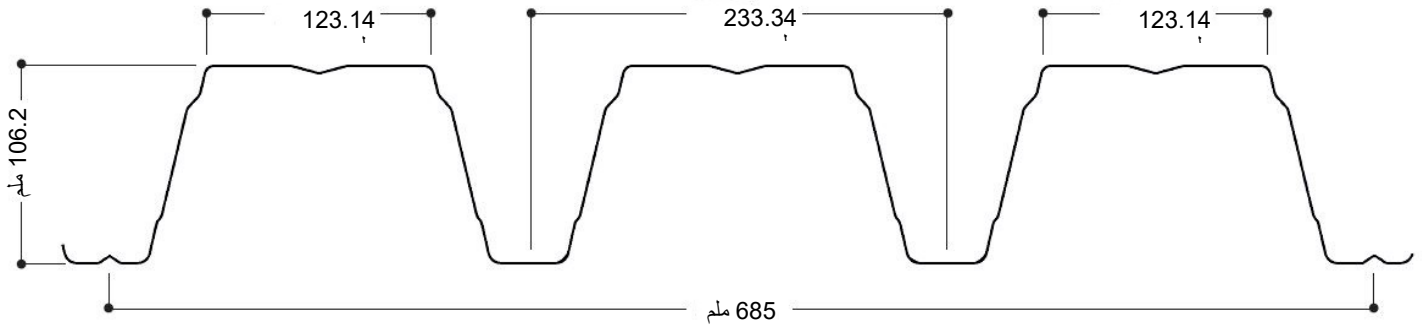
- المباني الصناعية
- المباني العسكرية
- المباني الاجتماعية
- المباني الزراعية
- المنشآت الرياضية
- مباني مواقع الانشاءات
- صوامع الغلال
- الهابير ماركت
- مراكز التسوق
- أسواق الفاكهة والخضروات

وغيرها من المباني التي يكون نظامها الحامل من الصلب أو الخرسانة جاهزة الصنع. المعلومات المقدمة هنا بشأن منتجات أسان بائل، وخاصة التوصيات المتعلقة بالتنفيذ والاستخدامات النهائية مقدمة بحسن نية استنادًا إلى المعارف والخبرات الحالية التي تمتلكها أسان بائل بشأن الأحوال الصحيحة التي تتنقل فيها هذه المنتجات وتخزن ويتم التعامل معها واستخدامها في الظروف العادية وتماشياً مع توصيات أسان بائل. تتنوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامها للغاية في الممارسة العملية. ولهذا السبب، عليكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بائل من أنكم تستخدمون المنتج الصحيح في الظروف الصحيحة وبالطريقة الصحيحة وفي المكان الصحيح، يرجى منكم في هذا الصدد الامتنال تمامًا للمعلومات والتعليمات التي تقدمها أسان بائل فيما يتعلق بالملاءمة التجارية و/أو توافقها مع غرض محدد. بخلاف ذلك، أسان بائل غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار مدى ملاءمة المنتج للغرض والاستخدام الذي يفكر في استخدام المنتج فيه. تحتفظ أسان بائل بالحق في تغيير مواصفات المنتجات ذات الصلة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. يتم الاستناد إلى شروطنا الحالية المتعلقة بالمبيعات والنقل في قبول جميع الطلبات. يجب على المستخدمين دائمًا أن يأخذوا في اعتبارهم أحدث إصدار من صحيفة بيانات المنتجات المحلية ذات الصلة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل مع أسان بائل.

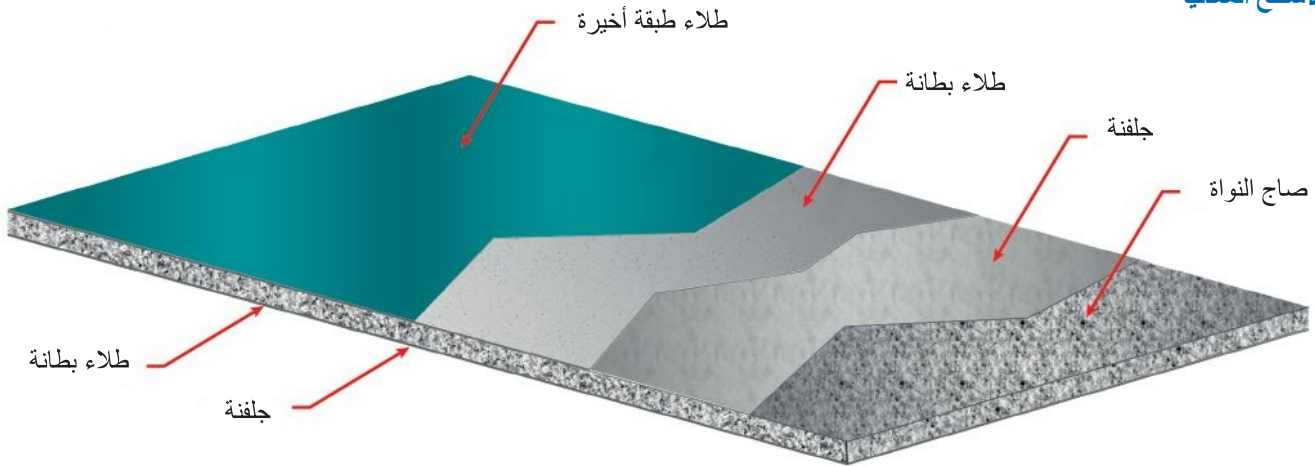
110/226 1701

**تقييم الأداء**

يمكن اختيار اللون من كتالوج الألوان رال.
تتوافر خيارات طلاء الأسطح (بوليستر، بولي فينيل فلورايد، بلاستيول، بولي فينيل كلوريد) بما يناسب مكان الاستخدام.
كما تستخدم باعتبارها تغطية سفلية في الأنظمة مزدوجة الطبقة للأعمال المنفذة في الموقع.
يمكن استخدامها على المدادات الطويلة بفضل شكلها المموج.

الأبعاد

صافي عرض التغطية	685 ملم
الحد الأدنى للطول	1 متر
الحد الأقصى للطول	يعتمد على ظروف النقل.

الأسطح المعدنية**سطح معدني من الصاج المجلفن المطلي**

نوع المعدن	صاج مجلفن مطلي
سمك المعدن العلوي	0,70-1,50 ملم
قوة خضوع أسطح الصلب	حد أدنى 220 نيوتن/ملم ²
تفاوت السمك (EN 10143)	اسمي
تفاوت الطول	±3 ملم
جودة الصاج (EN 10327)	D+Z 51DX صاج مطلي مجلفن (طلاء بوليستر طبقة أخيرة على البطانة)
نوع الطلاء	بوليستر، ثنائي فلوريد متعدد الفينيلدين، بلاستيول، بولي فينيل كلوريد



جداول نقل الحمل

الأحمال القصوى التي يمكن أن يحملها المقطع المستمر مزدوج الفتحة

8	7.75	7.5	7.25	7	6.75	6.5	6	5.75	5.5	5.25	5	4.75	4.5	4.25	4	3.75	3.5	3.25	3	2.75	2.5		السمك (ملم)
49	53	56	60	65	69	75	88	96	105	115	126	140	156	175	198	225	258	299	351	418	506	*	0.7
49	53	56	60	65	69	75	88	96	105	115	126	140	156	175	198	225	258	299	351	418	506	الطول 150/	
45	50	55	60	65	69	75	88	96	105	115	126	140	156	175	198	225	258	299	351	418	506	طول 300/	
55	58	62	67	72	77	83	98	106	116	127	140	156	173	194	219	250	287	332	390	464	562	*	0.8
55	58	62	67	72	77	83	98	106	116	127	140	156	173	194	219	250	287	332	390	464	562	الطول 150/	
51	56	61	67	72	77	83	98	106	116	127	140	156	173	194	219	250	287	332	390	464	562	الطول 300/	
63	67	71	76	82	88	95	112	121	133	146	161	178	198	222	251	286	328	380	446	531	643	*	0.9
63	67	71	76	82	88	95	112	121	133	146	161	178	198	222	251	286	328	380	446	531	643	الطول 150/	
59	65	71	76	82	88	95	112	121	133	146	161	178	198	222	251	286	328	380	446	531	643	الطول 300/	
70	74	79	85	91	98	105	124	135	147	162	178	197	220	247	278	317	364	422	495	589	713	*	1
70	74	79	85	91	98	105	124	135	147	162	178	197	220	247	278	317	364	422	495	589	713	الطول 150/	
66	72	79	85	91	98	105	124	135	147	162	178	197	220	247	278	317	364	422	495	589	713	الطول 300/	
83	89	95	102	109	117	126	148	162	177	194	214	237	264	296	334	380	436	506	594	707	855	*	1.2
83	89	95	102	109	117	126	148	162	177	194	214	237	264	296	334	380	436	506	594	707	855	الطول 150/	
32	35	39	43	48	54	60	76	155	167	182	198	217	240	267	298	337	384	479	594	707	855	الطول 300/	
105	112	119	128	137	147	159	186	203	222	243	268	297	331	371	419	477	547	635	745	886	1073	*	1.5
105	112	119	128	137	147	159	186	203	222	243	268	297	331	371	419	477	547	635	745	886	1073	الطول 150/	
100	109	119	128	137	147	159	186	203	222	243	268	297	331	371	419	477	547	635	745	886	1073	الطول 300/	